ОХЛАДИТЕЛЬ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ (ЧИЛЛЕР) MaXircu Chi-50

Охладители циркуляционные серии MaXircu Chi используют циркуляционный контур для охлаждения внешнего оборудования, например, при работе с ротационными испарителями. Диапазон регулирования температур – от -20 °C до +40 °C. Необходимая температура регулируется микропроцессорной системой с контролем по обратной связи. Распределение охлаждающей жидкости по контуру осуществляется применением циркуляционного насоса.

Производитель: DAIHAN Scientific Co, Ltd
Модель: MaXircu Chi-50
Страна: Республика Корея

Причины использовать охладители циркуляционные серии MaXircu Chi в вашей лаборатории: · Максимальная производительность циркуляционного насоса – 20-30 л/мин (в зависимости от модели) · Цифровой контроль и регулирование параметров работы с помощью встроенной панели управления с дисплеем · Рабочая камера из нержавеющей стали · Подходят для работы с испарителями различного объема – 1-20 л, 10-30 л, 20-50 л (в зависимости от модели) · Кнопка экстренной остановки процесса · Встроенные манометры для насоса и компрессора

Характеристики

Материал рабочей камеры	Нержавеющая сталь
Диапазон регулирования температуры	От -20 °C до +40 °C
Производительность насоса	30 л/мин
Максимальное давление	3,3 бар
Объем охлаждающей жидкости	47 л
Допустимый объем испарителя	20-50 л
Мощность охлаждения при +20 °C	6500 Вт
Мощность охлаждения при 0 °C	3000 Вт
Мощность охлаждения при -20 °C	1200 Вт
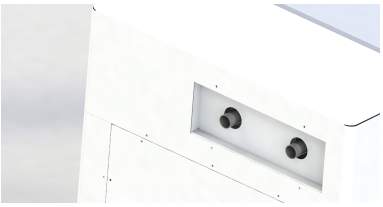
Все изображения